



FN SCAR

5.56 mm MK 16 MOD 0 (SCAR-L)

7.62 mm MK 17 MOD 0 (SCAR-H)

Приведення до нормального бою

Штурмової гвинтівки зі штатними механічними
прицільними пристроями



МК 16 MOD 0 (S) 14''



МК 16 MOD 0 (CQC) 10''



МК 16 MOD 0 (LB) 18''

Рисунок 1. Модифікації штурмової гвинтівки FN SCAR L з різними стволами

Модифікації FN SCAR H:

МК 17 MOD 0 (CQC) 13''

МК 17 MOD 0 (S) 16''

МК 17 MOD 0 (LB) 20''

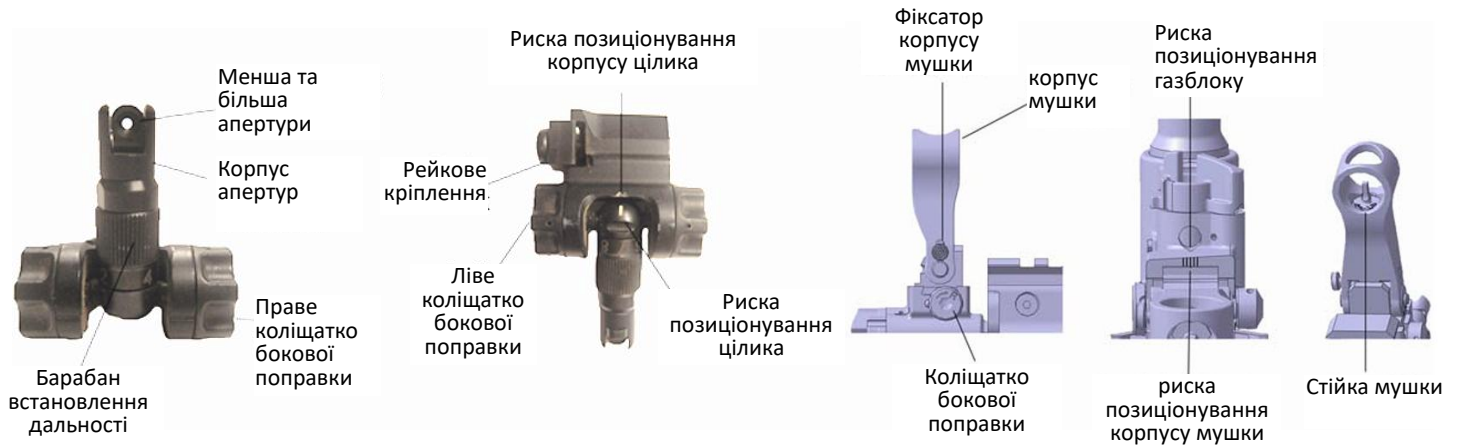


Рисунок 2. Будова прицільних пристроїв штурмової гвинтівки FN SCAR

Процедура приведення до нормального бою на 25 метрів*

ВАЖЛИВО! Всі корегування при приведенні до нормального бою вносяться на мушці. Це дозволяє приводити гвинтівку до нормального бою з декількома стволами для однієї і тієї ж зброї.

Встановлення дальності, точні налаштування для поправки на боковий вітер та при використанні глушника здійснюються на цілику.

1. Переконайтеся, що під час процедури використовується менша апертура (отвір цілика);
2. Для варіантів S і LB встановіть барабан дальності в положення «3» для нулів 25/300 метрів. Для варіанту CQC встановіть барабан дальності на «2» для нуля 25/200 метрів;
3. Здійсніть серії (бажано дві серії) з 3-4 пострілів, прицілюючись у центр мішені з відстані 25 метрів;
4. Знайдіть середню точку влучання та внесіть поправки, якщо необхідно (контрольна точка (КТ) не збігається з середньою точкою влучання (СТВ));
5. Використовуйте наведену нижче таблицю відхилень КТ від ТП для досягнення нормального бою;
6. Після приведення до нормального бою на 25 метрах перевірте та підтвердьте нормальний бій на відстані 300 метрів;
7. При неможливості перевірки бою на відстані 300м здійсніть перевірку на відстані 100м (використовуйте, наприклад, лист А4 у якості мішені)**.

Таблиця 1. Вертикальне відхилення в см КТ від ТП на відстанях 25м. Всі значення заокруглені

Модифікація →	CQC (д. нуль = 200м) ***		CQC (д. нуль = 300м)		S (д. нуль = 300м)		LB (д. нуль = 300м)	
Відстань →	25 м	100 м	25 м	100 м	25 м	100 м	25 м	100 м
МК 16 MOD 0 (SCAR-L, 5.56mm)								
Патрон M855	-3	6	0	16	-2	12	-3	10
МК 17 MOD 0 (SCAR-H, 7.62mm)								
Патрон M80	-3	6	0	16	-1	13	-2	12

* за основу взято процедуру з офіційної інструкції оператора штурмової гвинтівки

** пункт додано автором і відсутній у офіційній інструкції.

*** рекомендований інструкціями варіант для модифікації CQC

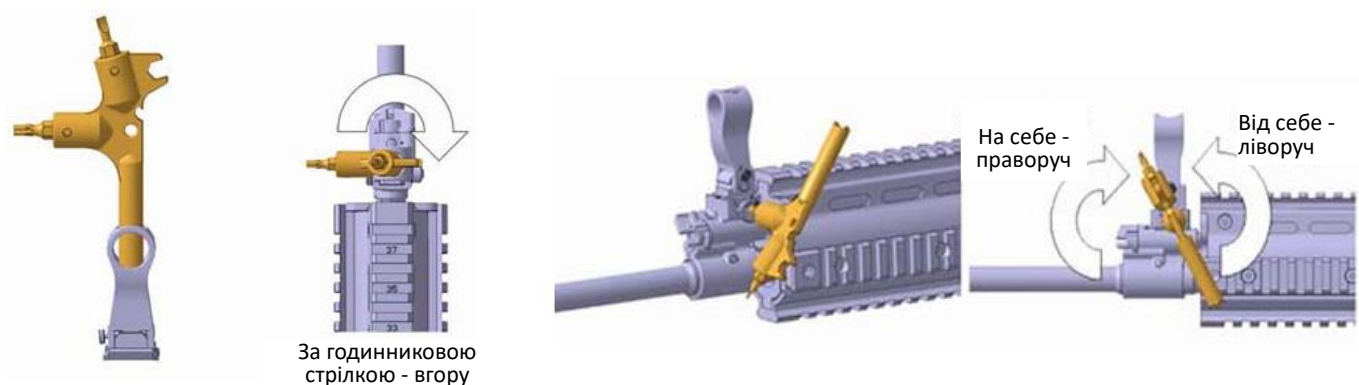


Рисунок 3. Зміщення СТВ при регулюванні мушки

Ціна кліку при регулюванні мушки у см (всі значення округлені)			
		Відстань =>	
		25м	100м
По висоті	 вгору	1 клік	1
		5 кліків	5
По горизонту	 прав.	1 клік	0.6
		5 кліків	3
		10 кліків	6.5

Ціна кліку при регулюванні цілика (всі значення округлені)			
		Відстань →	
		25м	100м
По висоті	 вгору	1 клік	1
		5 кліків	5
По горизонту	 прав. (вперед)	1 клік	0.6
		5 кліків	3
		10 кліків	6.5